

デクトン ULTRACOMPACT SURFACES
ウルトラ・セラミックストーン

デクトンは磁器素材、ガラス、天然水晶などの
高機能素材で組成された全く新しい製品です。

ウルトラサイズ

ウルトラサイズパネル (3,200mm x 1,440mm) でキッチン、バスルーム、ファサード、壁、床など様々な用途にお使いいただけます。

耐染性

ほぼ無孔質なデクトンは、毎日ご家庭で発生する汚れや化学品に対し高い抵抗性を誇ります。例えばワイン、コーヒー、インクや錆などの頑固な汚れに対しても簡単に拭き取ることが出来て清潔感を保てます。毎日お使いになる漂白剤や洗剤のハネやシミが製品にダメージを与えることもほぼなく安心してお使いいただけます。

耐摩擦抵抗性

デクトンは引っ掻きキズに対し強靱な強さを発揮します。家庭用台所用品や鋭利な刃物でも引っ掻きキズがつき難く、長期に渡りお使いいただけます。


注意：台所用品の刃先が破損する可能性もありますので、調理の際は、まな板の使用を推奨します。

耐火性・耐熱性


デクトンはその表面意匠や物理性能を損なう事無く高温に耐え得る高いパフォーマンスを発揮します。高温になった台所用品、電気製品、ポットや鍋を直接ワークトップ表面に置いても危険性がありませんし製品に悪影響を与えません。また、熱伝導率が低く、ワークトップに手を触れても安全性が高い製品です。

■デクトン 製品一覧


原板サイズ 3,200 × 1,440 × 8mm
3,200 × 1,440 × 12mm

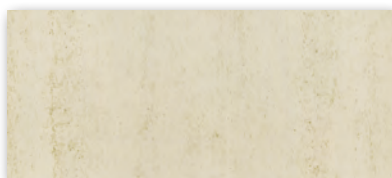


DANAЕ ダナエ

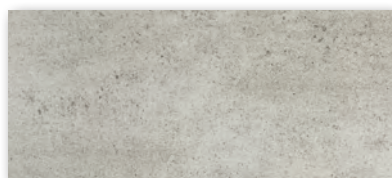


KEON ケオン

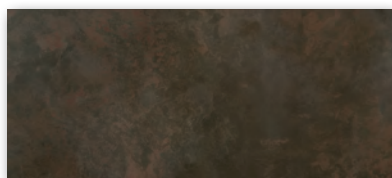

KERANIUM ケラニウム

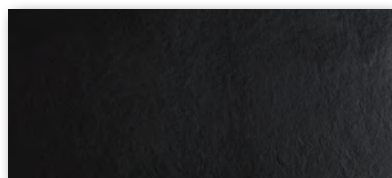

SIRIUS シリウス

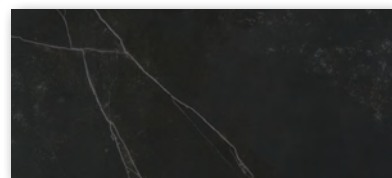

KELYA ケリア

■デクトン 製品情報

吸水率：0.01～0.03% (JIS A 1509-3)

曲げ強度：54.5～57.3N/mm² (JIS A 1509-4)

熱伝導率：0.483W・m⁻¹・K⁻¹

耐候性能：ΔE：1以下 (促進耐候性試験 5,000 時間)

平滑性：0.1%以下 (3,200mm長さに対し 2mm)

滑り抵抗係数 (C.S.R.)：乾燥 0.65～0.75 湿潤 0.57～0.73 (JIS A 1454)

■品質の証

デクトンは国際的に最高の安全性と補償が証明された製品です。

NSF



衛生的な観点で安全であることを立証します。

グリーンガード認証



化合物の低排出を立証します。

ISO14001



効率的な水道システムの使用方法と環境危機の制御を認証します。

ETE



ITeC (カタルーニャ建築技術研究所)においてベンチレーション外装システムとして評価を受けています。

