



Light·Stone Panel®

ライト・ストーンパネル

薄い、軽い、施工性に優

ライト・ストーンパネルは、薄くスライスした天然石と、アルミハニカムやABS樹脂ハニカム、エポキシ樹脂等で構成された天然石複合パネルです。天然石の質感や風合いはそのままに軽量化を図り、強度、耐衝撃性に優れた施工性の高い建築石材です。通常の石材では施工、運搬が難しい大判（最大 1200 x 2400mm）が可能です。天然石ならではの高級感がワンランク上の空間を演出します。

■ライト・ストーンパネルの特徴

重量は無垢石の 1/3


天然石（厚み 15mm）の重量は約 46kg/m²、ライト・ストーンパネル（石材 5mm + アルミハニカム 10mm）は約 18kg/m²と重量は天然石の約 1/3。

強度は無垢石の約 7 倍

一般的な石材は衝撃に弱く欠けたり割れたりしますが、ライト・ストーンパネルはハニカム材で裏打ちしているため約 7 倍の強度があります。

優れた施工性

無垢石と比べると軽量で、薄く丈夫なため、乾式工法で大幅に工期短縮が可能です。ディスクグラインダーで簡単にカットができ、通常の石工事に比べ音や埃が発生しにくく簡単に施工できます。

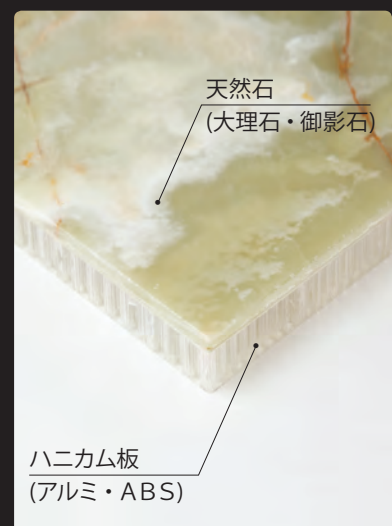


■石種 掲載製品以外の石種も豊富に取り揃えていますのでご相談ください。




ビアンコカラーラ

透過




アラベスカート

透過



エンペラードルダーク




エンペラードルライト




モカクリーム




トラパーチン



ロッソアリカンテ



ブラックアンドホワイト

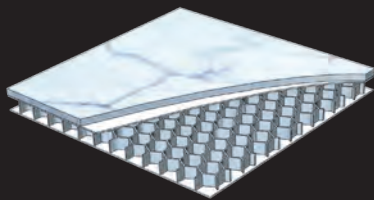

- 透過のある石種は内照式パネルの製作が可能です。
- 天然石の為、色合いや柄にばらつきがあります。
- 天然大理石は透水性が高いため、シミ、汚れの付着に十分ご注意ください。
- 天然大理石は酸に弱いため、酸性洗剤などは使用できません。
- その他、不明な点がございましたら、営業担当者までお問い合わせください。
- 天然石のため、色合いや模様は写真と異なる場合があります。
- カウンター等でご使用の際は事前に撥水処理を施してください。

れた天然石複合パネル

